


## ПОДДОН ПЛАСТИКОВЫЙ СПЛОШНОЙ НА ТРЕХ ПОЛОЗЬЯХ

02.105F.91.C3.Q

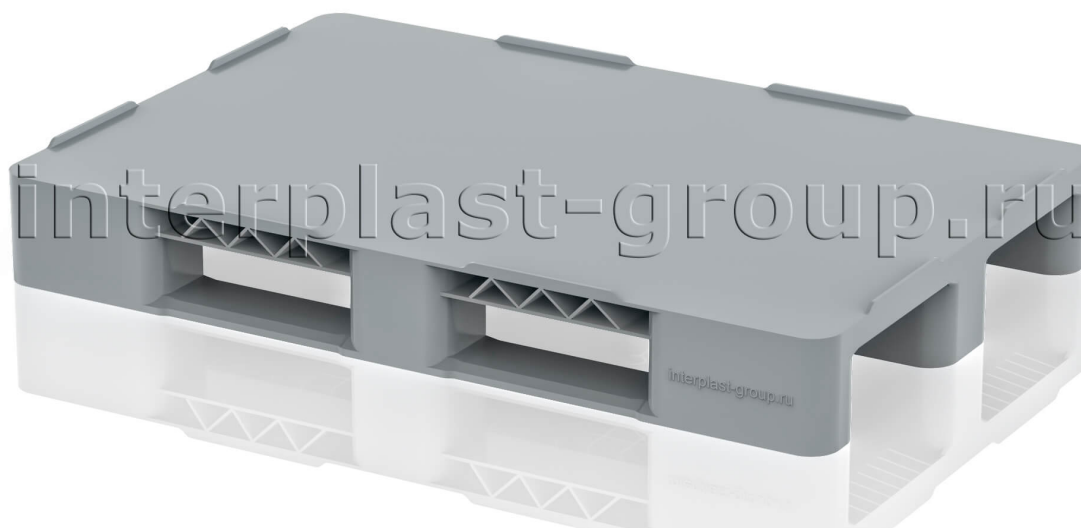

### Описание

Спроектирован как универсальное решение для широкого спектра задач по перемещению и хранению промышленных грузов. При весе в 14,8 кг он выдерживает динамическую нагрузку в 1250 кг и статическую — в 3000 кг, решая максимальное число задач в индустриальной логистике. Это идеальное решение для поставок сырья, материалов, ингредиентов и экспортных операций.

### Преимущества

- Оптимальное соотношение цены поддона и спектра решаемых задач
- Возможность использования в стеллажных системах
- Адаптирован для работы с автоматизированными системами
- Переработка лома силами производителя

### Характеристики

|                           |              |                            |          |
|---------------------------|--------------|----------------------------|----------|
| Внешние размеры (мм)      | 1200x800x150 | Картинка для ТУРБО         | 9059     |
| Код номенклатуры IPlast   | 17925        | Цвет                       | серый    |
| Вес (кг)                  | 14,8         | Кол-во на паллете (шт)     | 23       |
| Кол-во в еврофуре (шт)    | 644          | Материал                   | PP       |
| Статическая нагрузка (кг) | 6000         | Динамическая нагрузка (кг) | 1100     |
| Стеллажная нагрузка (кг)  | 800/500      | Вид поддона                | сплошной |

